
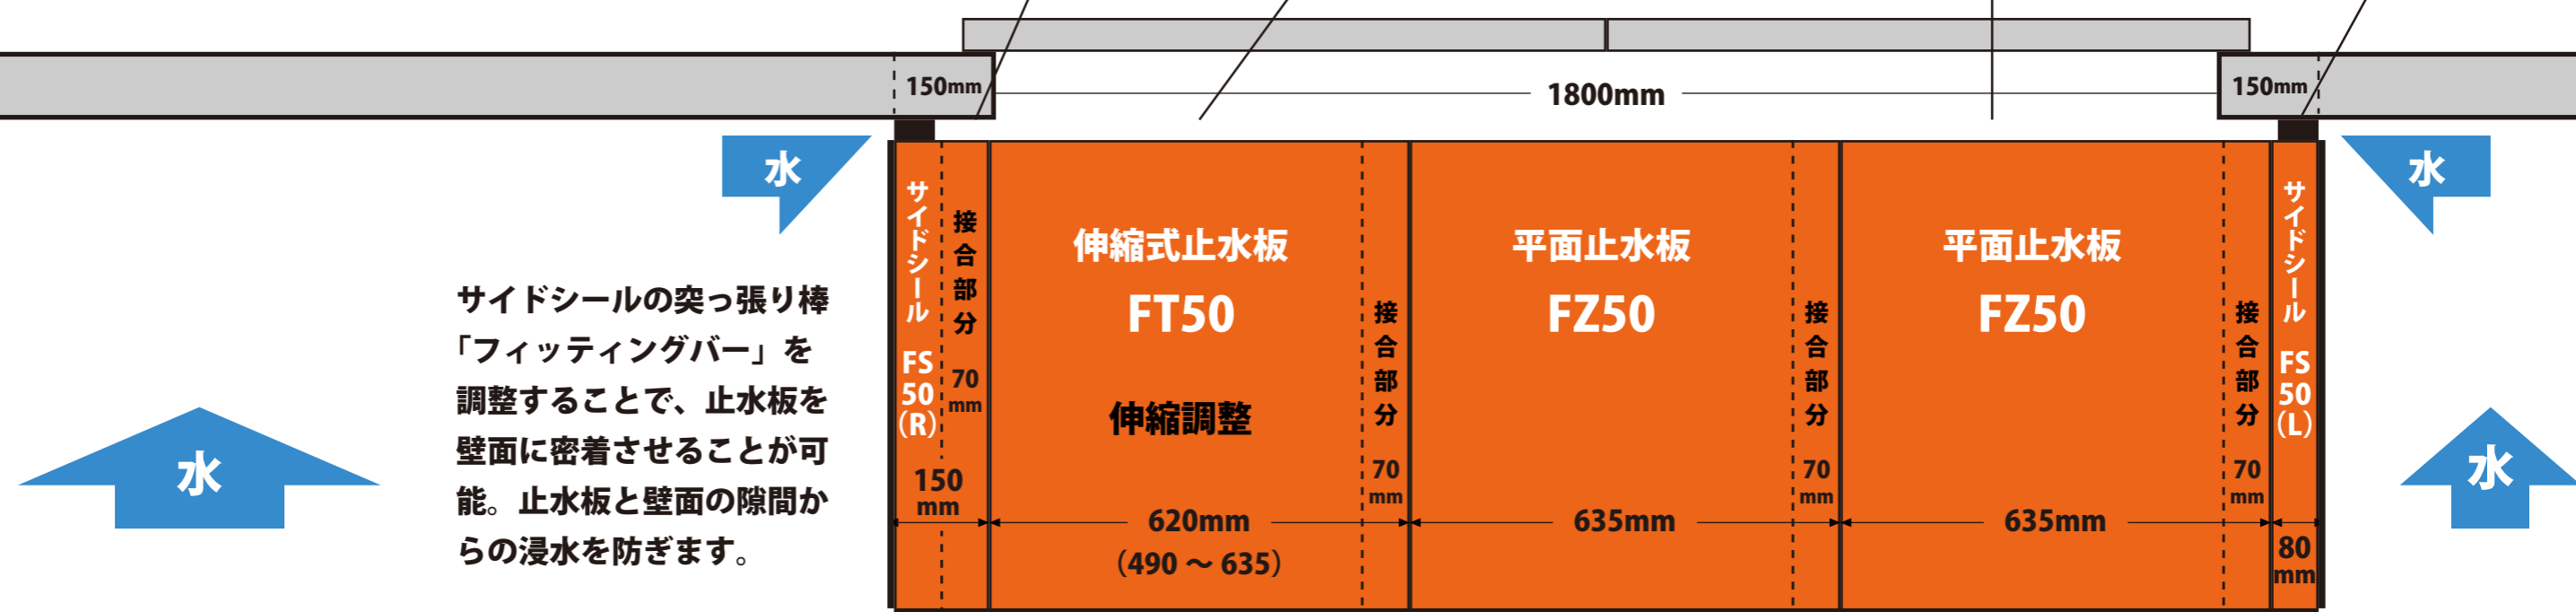


【フラッドガード設置例① サイドシールを使用した場合】

《設置条件》

扉 2 枚分 (約 1800mm) の出入口部分に止水板を設置して、浸水を防ぎたい。
 止水板の背面を壁面に設置することで、高さ約 50 cm までの浸水に対応。

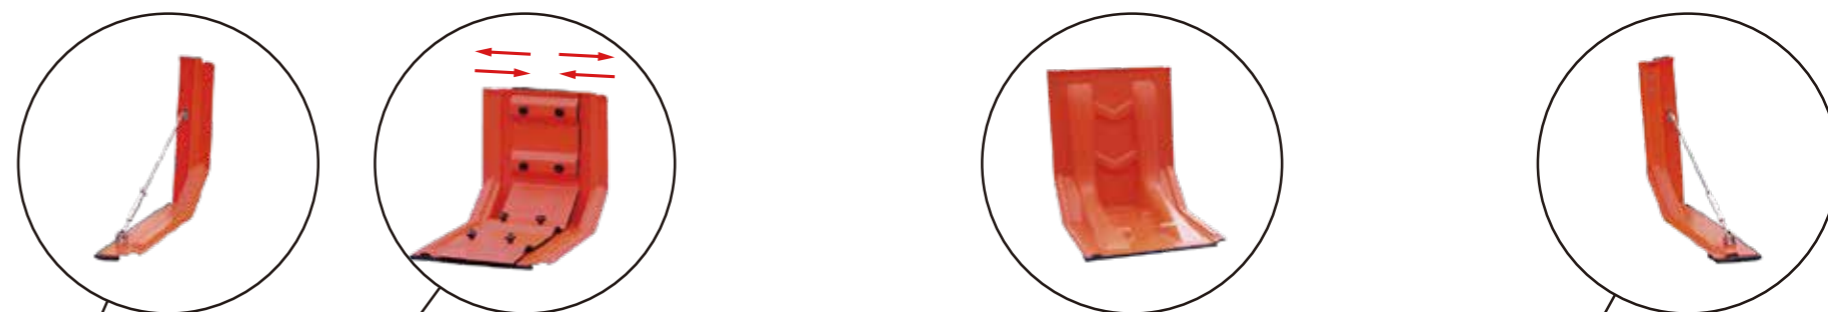

サイドシールの突っ張り棒「フィッティングバー」を調整することで、止水板を壁面に密着させることが可能。止水板と壁面の隙間からの浸水を防ぎます。

水

外側
(水が押し寄せてくる方)

《設置イメージ》



《商品構成》

サイドシール	FS50 (R)	…	1 台
伸縮式止水板	FT50	…	1 台
平面止水板	FZ50	…	2 台
サイドシール	FS50 (L)	…	1 台