


【フラッドガード設置例② サイドガードを使用した場合】

《設置条件》

扉1枚分（約900mm）の出入口部分に止水板を設置して、浸水を防ぎたい。

出入口前の両サイドの壁面に止水板を設置することで、高さ約50cmまでの浸水に対応。

サイドガードの突っ張り棒「フィッティングバー」を調整することで、止水板を壁面に密着させることが可能。止水板と壁面の隙間からの浸水を防ぎます。

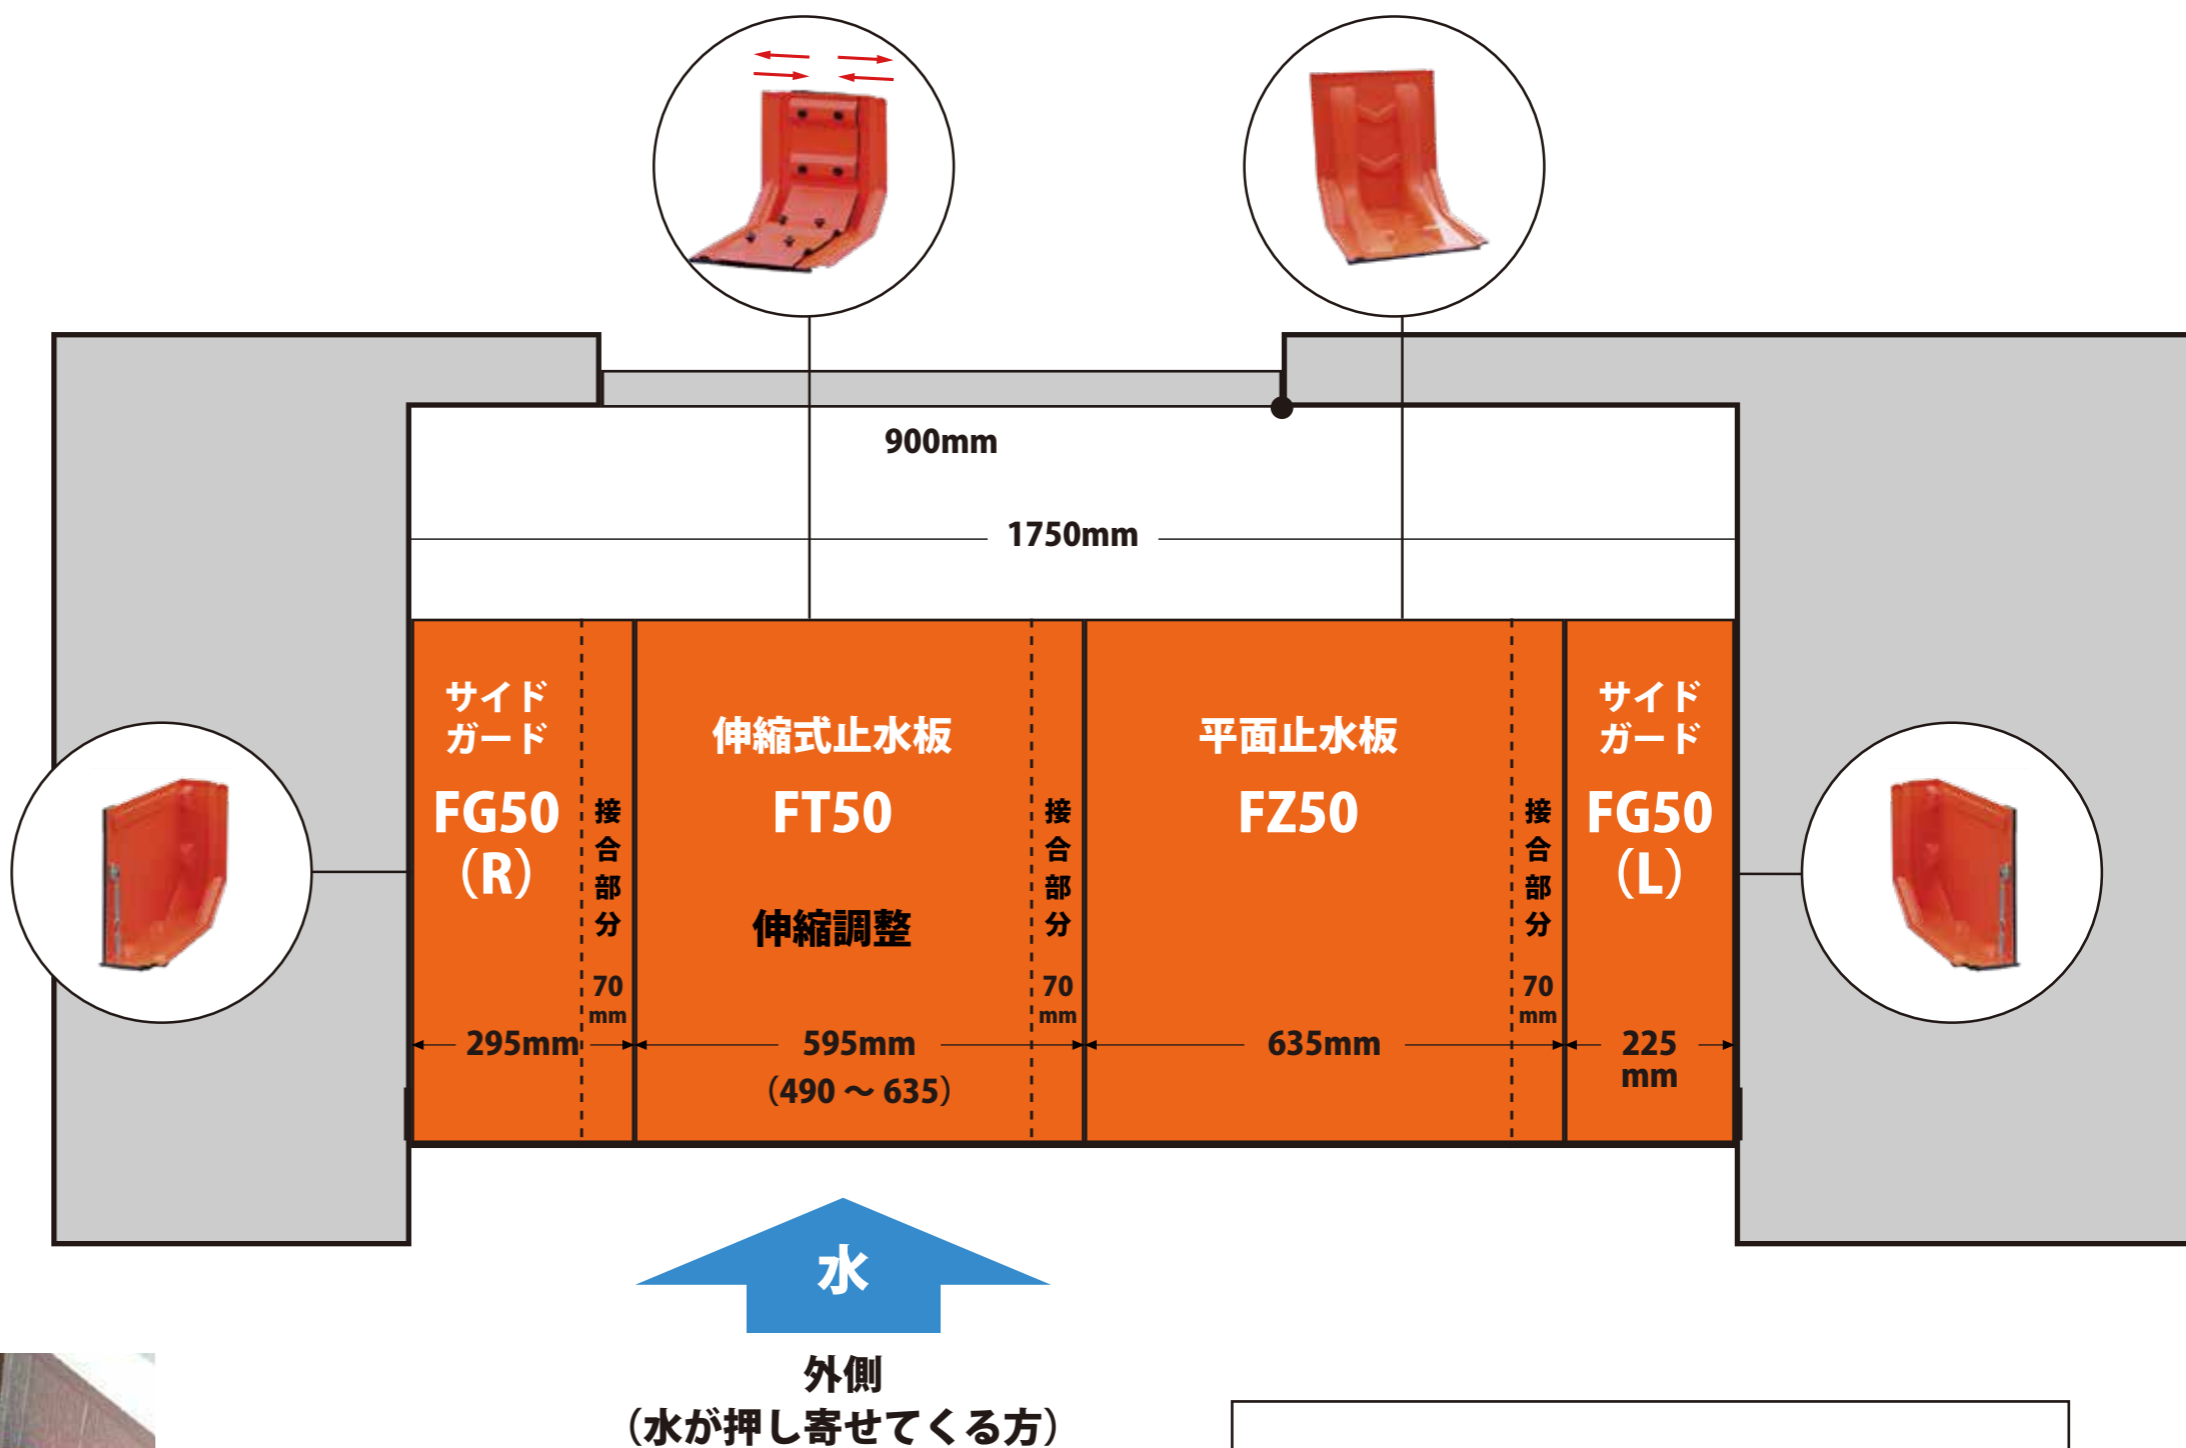

《設置イメージ》



《商品構成・金額》

サイドガード	FG50 (R)	…	1台
伸縮式止水板	FT50	…	1台
平面止水板	FZ50	…	1台
サイドガード	FG50 (L)	…	1台